



Slim opgehoogd park in Gouda houdt voeten droog én bomen vitaal

Van drassig park naar stevig fundament: kwaliteit boven snelheid

‘Buiten de zomer kon je hier nauwelijks lopen zonder natte voeten te krijgen’, zegt Daisy van Boven, projectleider bij SmitsRinsma. De gemeente Gouda koos daarom voor een grondige aanpak: het hele park – plus de omliggende laan – werd opgehoogd en opnieuw ingericht. SmitsRinsma deed de boomstudie en vertaalde het voorlopige ontwerp van landschapsarchitect SB4 naar het definitieve ontwerp. De uitvoering is in handen van Multi-Tuin en Landschap.

Auteur: Heleen Kommers




Daisy van Boven

Van Boven vertelt dat eerst het water- en hoogtethema werd aangepakt. 'Alle paden werden zo'n 60 centimeter opgehoogd. Op sommige plekken maakten we dijkes en in de plantvakken kleine kommen. Dat brengt reliëf en helpt bij de afwatering.' Tijdens het werk kwamen oude lagen tevoorschijn. 'Het park is geopend in 1901. Onder sommige delen van de paden lag wel anderhalf meter asfalt, soms met slakken. Alles verwijderen was financieel onhaalbaar. We hebben het asfalt grotendeels laten liggen en alleen bij duikers weggehaald. Met die besparing kun je in de toekomst weer ophogen waar nodig.'

Bomenbehoud als uitgangspunt

Monumentale bomen kregen prioriteit. 'We hebben heel bewust gekeken welke soorten ophogen verdragen. Soorten uit de uiterwaarden, zoals wilg, walnoot en vooral *Taxodium*,

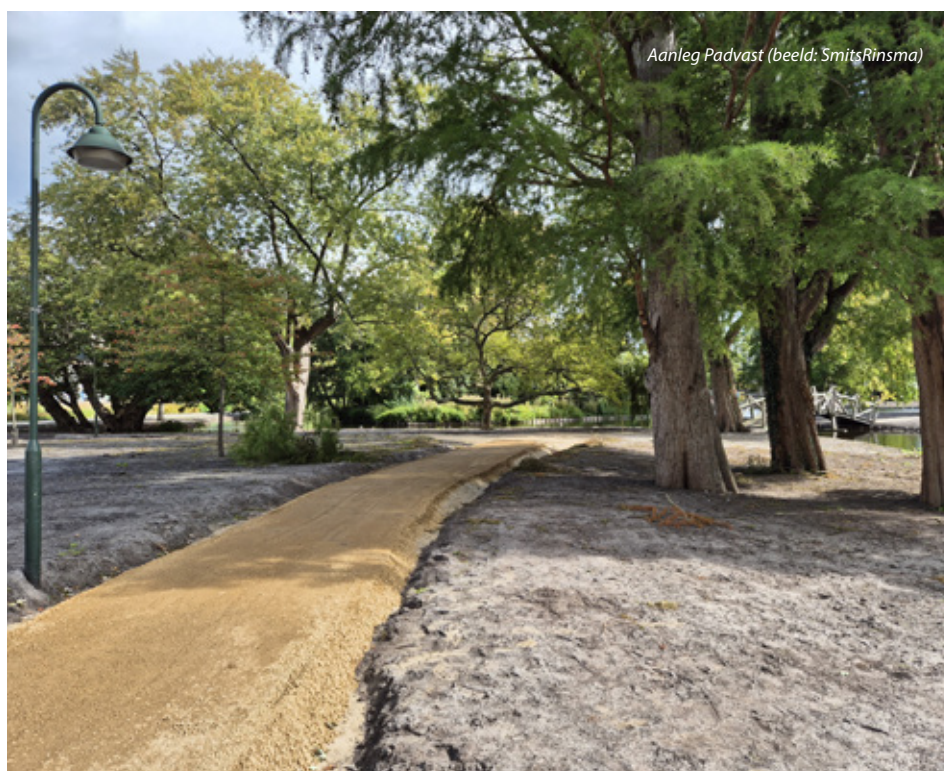

Aanleg Padvast (beeld: SmitsRinsma)

'We kozen niet voor één mengsel per vak, maar voor groepen van één soort in twee à drie vierkante meter, afgewisseld met andere soorten en bollen'

kunnen daar beter tegen', legt Van Boven uit. Rond bestaande bomen is lichte, doorlatende bomengrond gebruikt. 'Zo voorkom je stamrot en verdichting. De oude toplaag is weggehaald en opnieuw ingezaaid, zodat er geen storende lagen overblijven.'

Bruidsplataan kreeg groeiruin

Een bijzonder geval is de iconische 'bruidsplataan' bij de brug. 'Je zag de wortelopdruk in de verharding: die boom vertelde dat hij het niet oké vond', zegt Van Boven. 'We hebben het pad verlegd, de groeiplaats belucht en bemest en onder de verharding een sandwichpaneel aangebracht. Dat vergroot de ondergrondse groeiruin zonder diepe fundering.'

De kapvergunning werd onderbouwd met kaarten waarop per boom de reden stond: vitaliteit, nieuwe inrichting of gevolgen van de ophoging. 'Waar behoud mogelijk was, kozen

we daarvoor. Een oude trompetboom (*Catalpa*) blijft staan op verzoek van bewoners.'

Beplanting zoals vroeger

Ook het beplantingsplan kreeg veel aandacht. 'We hebben niet gekozen voor één mengsel per vak, maar voor groepen van één soort in twee à drie vierkante meter, afgewisseld met andere soorten en bollen. Eigenlijk op de manier zoals hoveniers vroeger beplantten. Dat geeft rust en oogt natuurlijk.' Bij de uitwerking zijn de paden iets verbreed, voor meer gebruiksgemak en om de vroegere breedte terug te brengen.

Speelplek werd potje tetr

De speelplek was een technische puzzel. 'We wilden de bestaande toestellen terugplaatsen binnen alle valcirkels en tegelijk de wortelzones sparen', zegt Van Boven. 'De contour is aangepast om een grote *Taxodium* te ontzien. Het was echt tetr: schuiven tot alles past.'



Oude situatie - eilanden (beeld: SmitsRinsma)



Nieuwe situatie - eilanden (beeld: SmitsRinsma)

‘We wilden de bestaande toestellen terugplaatsen binnen alle valcirkels en tegelijk de wortelzones sparen’

Bewoners dachten actief mee

Bewonersparticipatie liep als een rode draad door het project. ‘We hebben bomenwandelingen georganiseerd en met tekeningen op tafel uitgelegd welke bomen weg moesten en om welke reden’, vertelt Van Boven. ‘Dan ontstaat begrip, en soms wordt het ontwerp aangepast. De historische windroos wilden we uitnemen en restaureren, maar bewoners zeiden: Als je hem optilt, valt hij uit elkaar. Daarom hebben we hem ter plekke laten restaureren.’

De invloed van bewoners bleek ook bij het behoud van de *Catalpa*. ‘Zij wilden hem per se behouden. Die wens is gehonoreerd.’

Liever later, maar beter

De planning werd aangepast aan het plantseizoen. ‘We hebben de opleverdatum verschoven van 31 december naar 31 maart. Niet omdat de planning niet haalbaar was, maar omdat het simpelweg beter is voor de kwaliteit.’ De uitvoering startte eind juli. ‘De buurt is nu al enthousiast’, zegt Van Boven. ‘Het grote verschil merken mensen straks vooral in de winter: je kunt eindelijk met droge voeten door het park.’



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!